

高水密防水ドア

# アクアシャッターSD

AQUASHUTTER SD

## 特長



**4.0m × 4.0m  
大開口対応**

SDタイプの防水ドア  
としては業界最大



**設計水深  
5.0mまで対応**

JIS規格最高等級である  
Ws-6相当の止水性能




**こだわりの  
水密ゴム**

復元力が高いオリジナル  
水密ゴムを使用



**強度とコスト  
バランス〇**

高強度のフレーム構造を  
採用

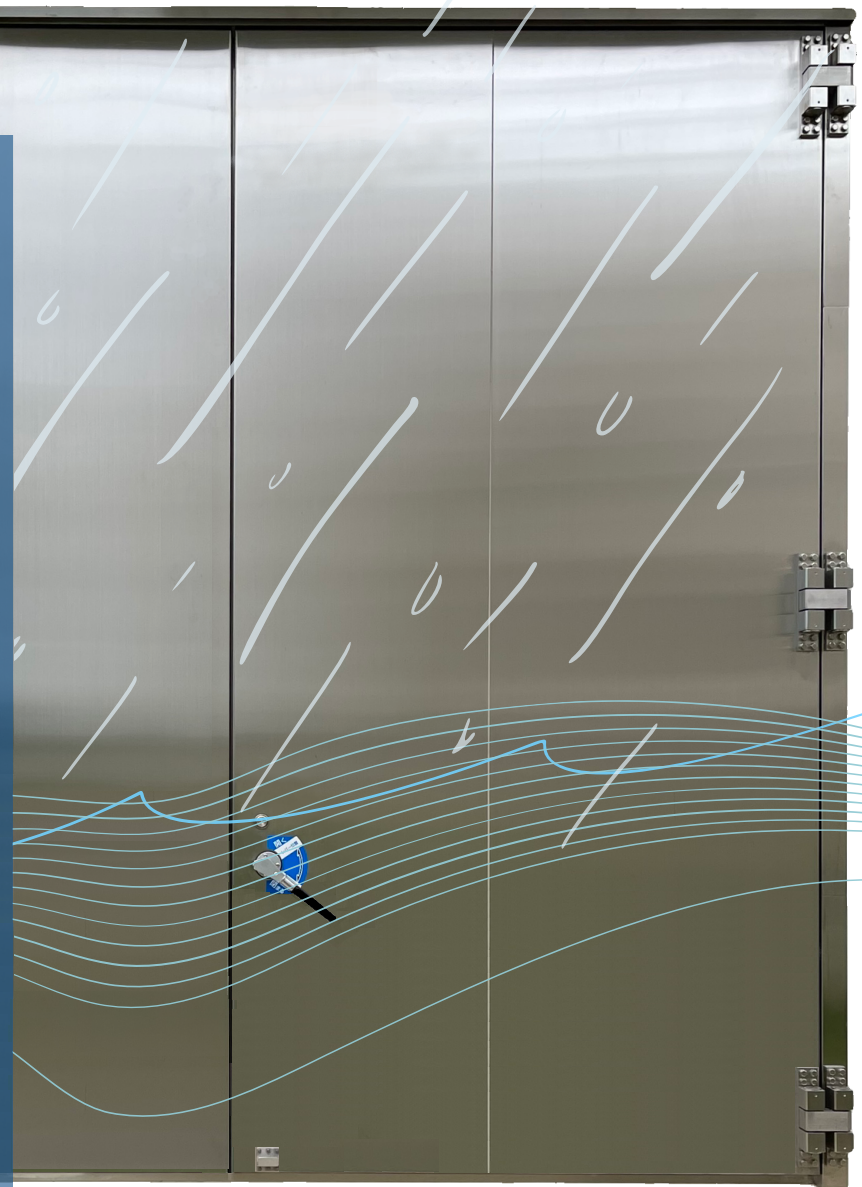

2軸ヒンジ



止水グレモン

主要設置箇所；

鉄道・空港などの公共施設、商業ビル、電気室、機械室など




IRONWORKS UNE Co.,Ltd  
株式会社宇根鉄工所


# 参考図

A design for reference


■ 平面図

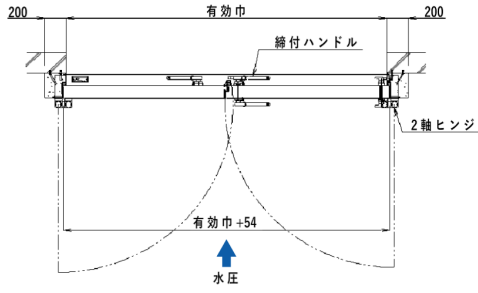


■ 正面図

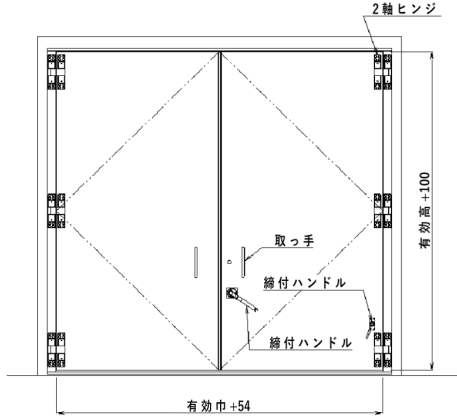

■ 断面図

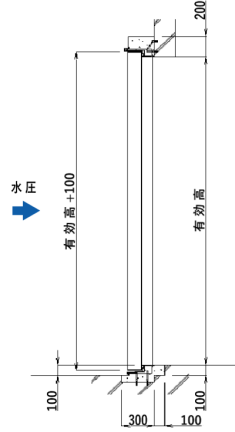

■ 背面図

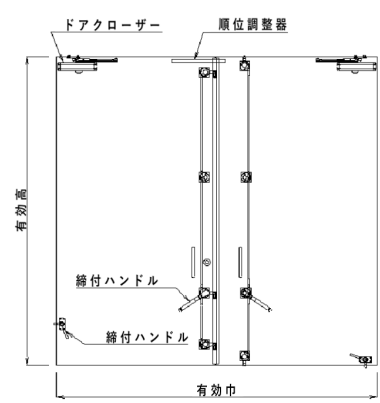

## 標準仕様

Standard Specification

## 施工実例

Construction example

材質	扉体 : SS400 (SUS304対応可能) 戸枠 : SEHC (沓摺SUS304) ※SUS304対応可能 止水ゴム : EPDM
標準適用範囲	開口 : 600~4,000mm 高さ : 600~4,000mm
形式	・片開き式防水扉 ・両開き式防水扉
漏水量	0.001m <sup>3</sup> /h・m <sup>2</sup> 以下 (JIS A 4716 Ws-6相当)
駆動方式	・手動旋回 ・グレモンハンドル操作による締め込み
設計水深	試験体による加圧水密試験実績 : 5.0m 一般財団法人 建材試験センター 第14A0757号、第21A4036号 ※5.0m超対応可能



浄水場 機械室出入口 (神奈川県高座郡)

有効幅 3.96m / 有効高 3.82m / 設計水深 3.0m 正水圧  
形式 : 両開き式防水扉



IRONWORKS UNE Co., Ltd

株式会社宇根鉄工所

本社

〒739-0265

広島県東広島市志和町冠141

TEL.082-433-3801

FAX.082-433-4457

東京営業所

〒107-0052

東京都港区赤坂1-3-5

赤坂アビタシオンビル2F

TEL.03-3584-0121



高水密防水ドア

アクアシャッターSD

製品詳細はこちらへ



<https://i-une.co.jp>

宇根鉄工所

